



BHR.2.700 avec un manomètre D100 sur raccord coudé orientable

BHR.2.700 sur embase stabilisatrice avec un manomètre D63 sur raccord coudé orientable

Description

Destinées à l'alimentation des vérins double effet, les pompes à main de la gamme BHR sont équipées de pompes d'injection à deux débits automatiques permettant un passage instantané de la vitesse d'approche rapide à la vitesse de travail. Chaque pompe possède un distributeur manuel cranté 4/3, un limiteur de pression interne réglable, une prise pour branchement d'un manomètre.


Caractéristiques

- Pression de service de 700 à 1000 bars
- Capacité utile du réservoir d'huile de 1 à 60 litres
- Corps monobloc en alliage léger
- Pompe à double débit automatique avec limiteur de pression interne
- Distributeur manuel cranté 4/3 flasqué sur la pompe
- Levier de pompage amovible, verrouillable en position basse
- Ressort de rappel du levier en position haute
- Prise pour manomètre
- Patte de stabilisation


Sur demande

- Tarage de la pression à d'autres valeurs
- Coupleurs rapides avec bouchon de protection métallique
- Limiteur de pression externe réglable
- Bloc de distribution pour l'alimentation de plusieurs vérins
- Capacité plus importante
- Manomètre
- Commande à pied
- Utilisation avec fluide type Skydrol

BHR.1 - BHR.2 - BHR.4C - BHR.5C

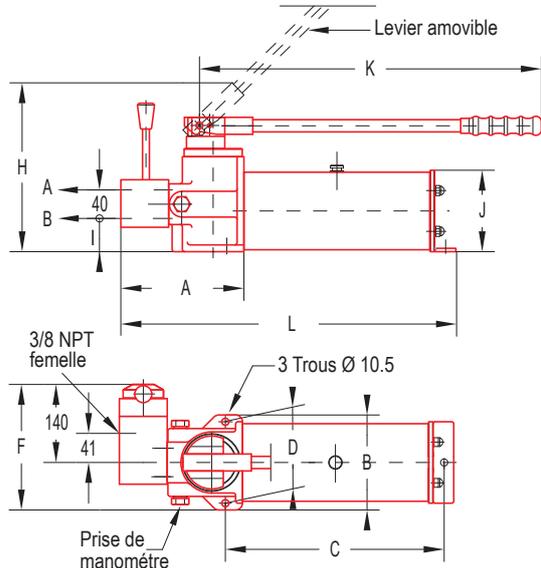

BHR.4 à BHR.60

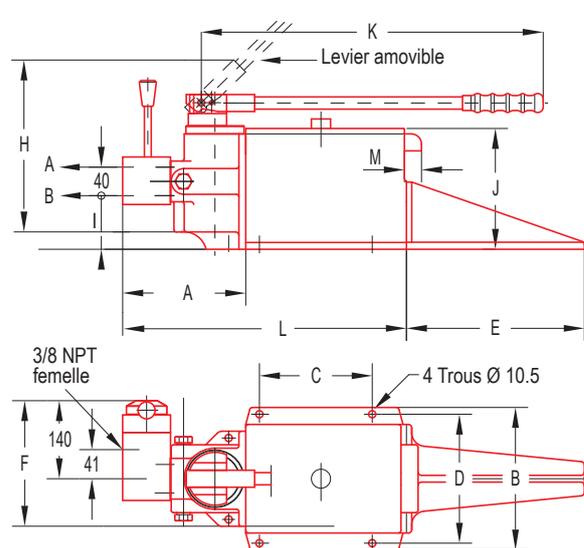

Références	Masse kg	Cap. Ut. en litres	Cotes en mm											Débit cm ³ par coup de pompe				
			A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	700 bars		1000 bars	
															BP	HP	BP	HP
BHR.1	14,5	1,2	170	130	340	110	185	215	35	95	500	505		8,6	1,58	8,6	1,58	
BHR.2	17	2	180	140	320	120	190	245	50	116	525	490						
BHR.4.C	22	4	180	140	410	120	190	245	50	135	575	580						
BHR.4	23	4	180	210	165	190	225	275	80	178	525	410	26					
BHR.5.C	23	5	180	140	505	120	190	250	50	140	575	675						
BHR.8	27	8	180	250	170	230	245	275	80	178	575	520	26					
BHR.15	43	13,7	180	310	300	280	275	275	80	176	575	630		21,3	1,85	21,3	1,6	
BHR.20	49	16,6	180	360	300	330	300	275	80	176	575	630						
BHR.25	58	21,6	180	410	350	380	325	275	80	176	575	680						
BHR.30	67	26	180	410	450	380	325	275	80	176	575	780						
BHR.35	71	28,2	180	410	450	380	325	275	80	176	575	830						
BHR.60	130	56,5	180	560	500	530	400	275	80	176	575	1080						