



PA.3800.L



PA.1500.L

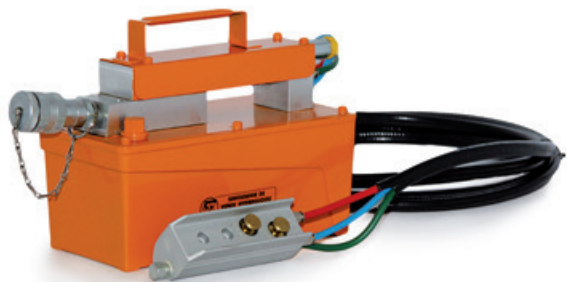

PA.1500



PA.1500.M

### Caractéristiques


- Multiplicateur de pression air-huile
- Pression d'air en entrée de 7 bars minimum à 14 bars
- Pression de 700 bars en service continu
- Débit à vide : 1L/min
- Débit en charge : 0.15L/min
- Capacité utile du réservoir de 1.5 à 7.8 litres
- Limiteur de pression interne
- Prise d'huile de sortie en 3/8NPT

### Sur demande

- Coupleurs rapides avec bouchons de protection
- Réservoirs de capacités utiles différentes
- Distribution spécifique
- Contacteur magnétothermique
- Châssis tubulaire de protection

### Versions

- PA.1500/2000/3800/7500 : Simple effet - Commande par pédale
- PA.1500/3800.L : Simple effet - Commande par boîte à boutons
- PA.1500/3800.M : Double effet - Commande par pédale

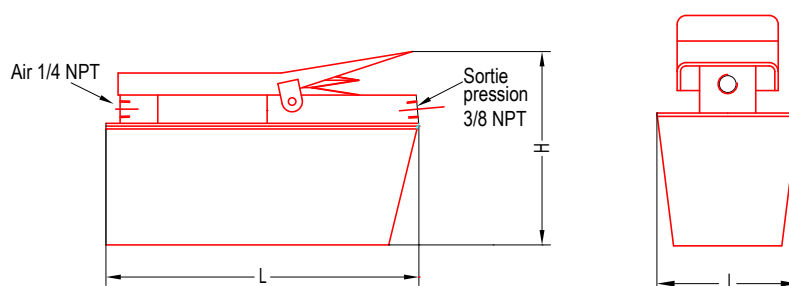

Type	Pression de service en bars	Débits l/min		Capacité d'huile en litres	Encombrement (cotes en mm)			Masse en Kg
		A vide	Travail		Longueur	Largeur	Hauteur	
PA.1500	700	1	0,15	1,5	267	127	185	8,2
PA.1500.L	700	0,9	0,15	1,5	279	160	204	8,8
PA.1500.M	700	1	0,15	1,5	267	127	204	8,7
PA.2000	700	1	0,15	2	294	149	207	9,1
PA.3800	700	1	0,15	3,8	321	129	187	12,3
PA.3800.L	700	0,9	0,15	3,8	321	163	207	13,8
PA.3800.M	700	1	0,15	3,8	321	129	205	13,5
PA.7500	700	1	0,15	7,5	321	153	211	17,4